

VP88-5

GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL / ABIERTO + INSONORIZADO



VERSIÓN ABIERTA



VERSIÓN INSONORIZADA

88
kVA

POTENCIA DE EMERGENCIA

80
kVA

POTENCIA PRINCIPAL

50
Hz

FRECUENCIA

400/230
V

TENSIÓN

Perkins 1104 A-44TG2

3 fases · cos φ 0,8 · 1500 rpm

COMPARACIÓN DE CONFIGURACIONES

Configuración	Dimensiones (L × An × Al)	Peso en seco	Depósito
Abierta	2135 × 900 × 1375 mm	1080 kg	160 L
Insonorizada	2600 × 1050 × 1500 mm	1410 kg	150 L

Los datos de rendimiento, motor, alternador y controlador son comunes a ambas configuraciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VP88-5 · 50 Hz · 3 fases

PRESTACIONES NOMINALES

Potencia de emergencia (kVA)	88
Potencia de emergencia (kW)	70
Potencia principal (kVA)	80
Potencia principal (kW)	64
Factor de potencia (cos φ)	0.8
Motor diésel	1104 A-44TG2
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad nominal (rpm)	1500
Fases	3
Tensión estándar (V)	400/230
Tensiones disponibles (V)	380/220 · 415/240

DEFINICIONES DE POTENCIA

POTENCIA DE EMERGENCIA (ESP)

Para suministro de emergencia durante un fallo de red. Potencia declarada según ISO 8528-1.

POTENCIA PRINCIPAL (PRP)

Horas anuales ilimitadas en aplicaciones de carga variable, conforme a ISO 8528-1.

CONDICIONES DE REFERENCIA

Potencia nominal con aire de admisión a 25 °C, presión de 100 kPa (100 m s. n. m.) y humedad relativa del 30%.

CORRIENTE NOMINAL SEGÚN TENSIÓN

Tensión nominal	Corriente ESP (88 kVA)	Corriente PRP (80 kVA)
380/220 V	133,7 A	121,5 A
400/230 V	127,0 A	115,5 A
415/240 V	122,4 A	111,3 A

DATOS DEL MOTOR

Perkins 1104 A-44TG2

DATOS GENERALES DEL MOTOR

Marca del motor	Perkins
Modelo del motor	1104 A-44TG2
Tipo de motor	Diésel de 4 tiempos
Tipo de regulador	Mecánico
Tipo de inyección	Directa
Tipo de aspiración	Turboalimentado
Cilindros y disposición	4 en línea

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

100% de carga ESP	20,5 L/h
100% de carga PRP	18,7 L/h
75% de carga PRP	14 L/h
50% de carga PRP	9,7 L/h

SISTEMA DE ADMISIÓN

Caudal de aire de admisión	80 L/s
Caudal de aire de refrigeración	1483 L/s

DATOS GENERALES DEL MOTOR

Diámetro × carrera	105 × 127 mm
Cilindrada	4,4 L
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Consumo de aceite a plena carga	0%–1% del consumo de combustible
Relación de compresión	17.3:1
Filtro de aire	Seco

SISTEMA DE ESCAPE

Temperatura máxima de escape	580 °C
Caudal de gases de escape	208,3 L/s
Contrapresión máxima admisible	10 kPa

SISTEMA DE ARRANQUE

Potencia de arranque	3 kW
Batería recomendada	100 Ah
Número de baterías	1
Tensión auxiliar	12 VDC

CAPACIDADES DE ACEITE Y REFRIGERANTE

Capacidad de aceite del motor	8 L
Capacidad total de refrigerante	13 L

DATOS DEL ALTERNADOR


Trifásico · Sin escobillas · AVR electrónico

DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

Número de fases	3
Factor de potencia (cos φ)	0.8
Polos	4
Conexión de bobinados (estándar)	Estrella en serie
Aislamiento	Clase H
Protección (según IEC 34-5)	IP23
Sistema de excitación	Autoexcitado, sin escobillas
Regulador de tensión	AVR (electrónico)
Número de rodamientos	Un solo rodamiento
Sistema de acoplamiento	Disco flexible
Tipo de impregnación	Estándar (impregnación al vacío)

CONTROLADOR

ComAp IntelliNano AMF 5

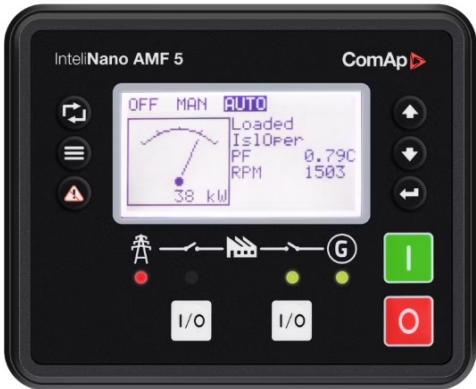

FALLO AUTOMÁTICO DE RED

CONTROL AMF

Control automático ante fallo de red y arranque/parada manual o remotos, con medición de red y generador, protecciones, registro de eventos y temporizadores.

FUNCIONES PRINCIPALES

- | | |
|---|--|
| <p>01 Control AMF y arranque/parada manual o remoto</p> <hr/> <p>02 Configuración, puesta en marcha y supervisión mediante IntelliConfig</p> <hr/> <p>03 Medición trifásica de tensión de red y generador, más corriente del generador</p> <hr/> <p>04 6 salidas binarias, 4 + 1 entradas binarias y 3 analógicas para integración flexible</p> <hr/> | <p>05 Historial detallado de hasta 100 eventos para análisis de fallos</p> <hr/> <p>06 USB-C para configuración y firmware; CAN compatible con J1939</p> <hr/> <p>07 Consignas y protecciones configurables; parada de emergencia dedicada</p> <hr/> <p>08 Una ranura para Ethernet, 4G-GPS o RS232/RS485 de dos puertos</p> <hr/> |
|---|--|

CONECTIVIDAD

InteliNano AMF 5 · Opciones de comunicación

USB-C

CAN / J1939

INTERNET

MODBUS RTU

FUNCIONES DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN

01	USB-C para configurar el controlador y actualizar firmware, con alimentación por USB-C	05	Acceso a Internet mediante módulo opcional Ethernet o 4G-GPS
02	CAN compatible con J1939 para comunicación con ECU de motor compatibles	06	Modbus RTU mediante módulo opcional RS232/RS485 de dos puertos
03	Una ranura: Ethernet, 4G-GPS o RS232/RS485 de dos puertos (HW 2.0+)	07	4G-GPS admite geocercas; User Access Management mejora el control de acceso
04	Supervisión remota mediante AirGate 2.0, WebSupervisor e InteliScada		

MÓDULOS OPCIONALES

CM3-ETHERNET · CM2-4G-GPS · CM-RS232-485

Solo puede instalarse un módulo. Requiere controlador HW 2.0 o superior.