

VP88-5

GRUPO GERADOR A DIESEL / ABERTO + SILENCIADO



GRUPO ABERTO



GRUPO SILENCIADO

88 kVA POTÊNCIA DE EMERGÊNCIA	80 kVA POTÊNCIA PRIME	50 Hz FREQUÊNCIA	400/230 V TENSÃO
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------

Perkins 1104A-44TG2

Trifásico · FP 0,8 · 1.500 rpm

COMPARAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES

Configuração	Dimensões (C × L × A)	Peso a seco	Tanque de combustível
Grupo aberto	2135 × 900 × 1375 mm	1080 kg	160 L
Grupo silenciado	2600 × 1050 × 1500 mm	1410 kg	150 L

Os dados de desempenho, motor, alternador e controlador são comuns às duas configurações.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

VP88-5 · 50 Hz · Trifásico

DESEMPENHO NOMINAL

Potência de emergência (kVA)	88
Potência de emergência (kW)	70
Potência prime (kVA)	80
Potência prime (kW)	64
Fator de potência (cos φ)	0,8
Motor diesel	1104A-44TG2
Frequência (Hz)	50
Rotação nominal (rpm)	1500
Número de fases	3
Tensão padrão (V)	400/230
Tensões disponíveis (V)	380/220 · 415/240

DEFINIÇÕES DE POTÊNCIA

POTÊNCIA DE EMERGÊNCIA (ESP)

Disponível para fornecer energia de emergência durante uma interrupção da rede elétrica. A potência indicada segue a ISO 8528-1.

POTÊNCIA PRIME (PRP)

Disponível para operação por um número ilimitado de horas anuais em aplicações com carga variável, conforme a ISO 8528-1.

CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA

A potência nominal é declarada para ar de admissão a 25 °C, pressão barométrica de 100 kPa (100 m acima do nível do mar) e umidade relativa de 30%.

CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA POR TENSÃO

Tensão nominal	Corrente ESP (88 kVA)	Corrente PRP (80 kVA)
380/220 V	133,7 A	121,5 A
400/230 V	127,0 A	115,5 A
415/240 V	122,4 A	111,3 A

DADOS DO MOTOR

Perkins 1104A-44TG2

DADOS GERAIS DO MOTOR

Marca do motor	Perkins
Modelo do motor	1104A-44TG2
Tipo de motor	Diesel, 4 tempos
Tipo de regulador	Mecânico
Tipo de injeção	Direta
Tipo de aspiração	Turboalimentado
Cilindros e disposição	4-L

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

100% de carga ESP	20,5 L/h
100% de carga PRP	18,7 L/h
75% de carga PRP	14 L/h
50% de carga PRP	9,7 L/h

SISTEMA DE ADMISSÃO

Vazão de ar de admissão	80 L/s
Vazão de ar de arrefecimento	1483 L/s

DADOS GERAIS DO MOTOR

Diâmetro × curso	105 × 127 mm
Cilindrada	4,4 L
Sistema de arrefecimento	Arrefecido a água
Consumo de óleo a plena carga	0,5%–1% do consumo de combustível
Taxa de compressão	17.3:1
Filtro de ar	Seco

SISTEMA DE ESCAPE

Temperatura máxima dos gases de escape	580 °C
Vazão dos gases de escape	208,3 L/s
Contrapressão máxima permitida	10 kPa

SISTEMA DE PARTIDA

Potência do motor de partida	3 kW
Bateria recomendada	100 Ah
Número de baterias	1
Tensão auxiliar	12 VDC

CAPACIDADES DE ÓLEO E ARREFECIMENTO

Capacidade de óleo do motor	8 L
Capacidade total do líquido de arrefecimento	13 L

DADOS DO ALTERNADOR


Trifásico · Sem escovas · AVR eletrônico

DADOS GERAIS DO ALTERNADOR

Número de fases	3
Fator de potência (cos φ)	0,8
Polos	4
Ligação dos enrolamentos (padrão)	Estrela em série
Classe de isolamento	Classe H
Grau de proteção (conforme IEC 34-5)	IP23
Sistema de excitação	Autoexcitado, sem escovas
Regulador de tensão	AVR (eletrônico)
Número de mancais	Mancal único
Sistema de acoplamento	Disco flexível
Tipo de revestimento	Padrão (impregnação a vácuo)

MÓDULO DE CONTROLE

ComAp IntelliNano AMF 5

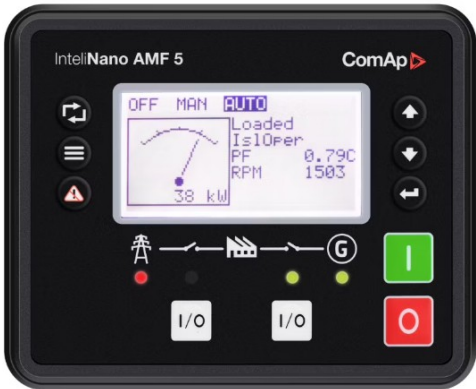

FALHA AUTOMÁTICA DA REDE

CONTROLE AMF

Oferece controle automático de falha da rede, partida/parada manual ou remota, medições do gerador e da rede, proteções, registro de eventos e temporizadores.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

01	Falha automática da rede e partida/parada manual ou remota	05	Histórico detalhado de até 100 eventos para análise de falhas
02	Configuração, comissionamento e monitoramento pelo IntelliConfig	06	USB-C para configuração/firmware; CAN compatível com comunicação J1939
03	Medição trifásica de tensão do gerador e da rede, além da corrente do gerador	07	Ajustes do usuário, proteções e função dedicada de parada de emergência
04	6 saídas binárias, 4 + 1 entradas binárias e 3 entradas analógicas para integração flexível de E/S	08	Um slot para módulo opcional Ethernet, 4G-GPS ou RS232/RS485 de duas portas

CONECTIVIDADE

InteliNano AMF 5 · Opções de comunicação

USB-C CAN / J1939 INTERNET MODBUS RTU

RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | USB-C permite configurar o controlador e atualizar o firmware, inclusive com alimentação via USB-C | 05 | Acesso à internet pelo módulo opcional Ethernet ou 4G-GPS |
| 02 | A interface CAN permite comunicação J1939 com ECUs de motores compatíveis | 06 | Modbus RTU pelo módulo opcional RS232/RS485 de duas portas |
| 03 | Um slot plug-in: Ethernet, 4G-GPS ou RS232/RS485 de duas portas (HW 2.0+) | 07 | 4G-GPS permite geofencing; o gerenciamento de usuários reforça o controle de acesso |
| 04 | Monitoramento remoto via AirGate 2.0, WebSupervisor e InteliScada | | |

MÓDULOS PLUG-IN

CM3-ETHERNET · CM2-4G-GPS · CM-RS232-485

Somente um módulo pode ser instalado. O suporte plug-in requer controlador HW 2.0 ou superior.